
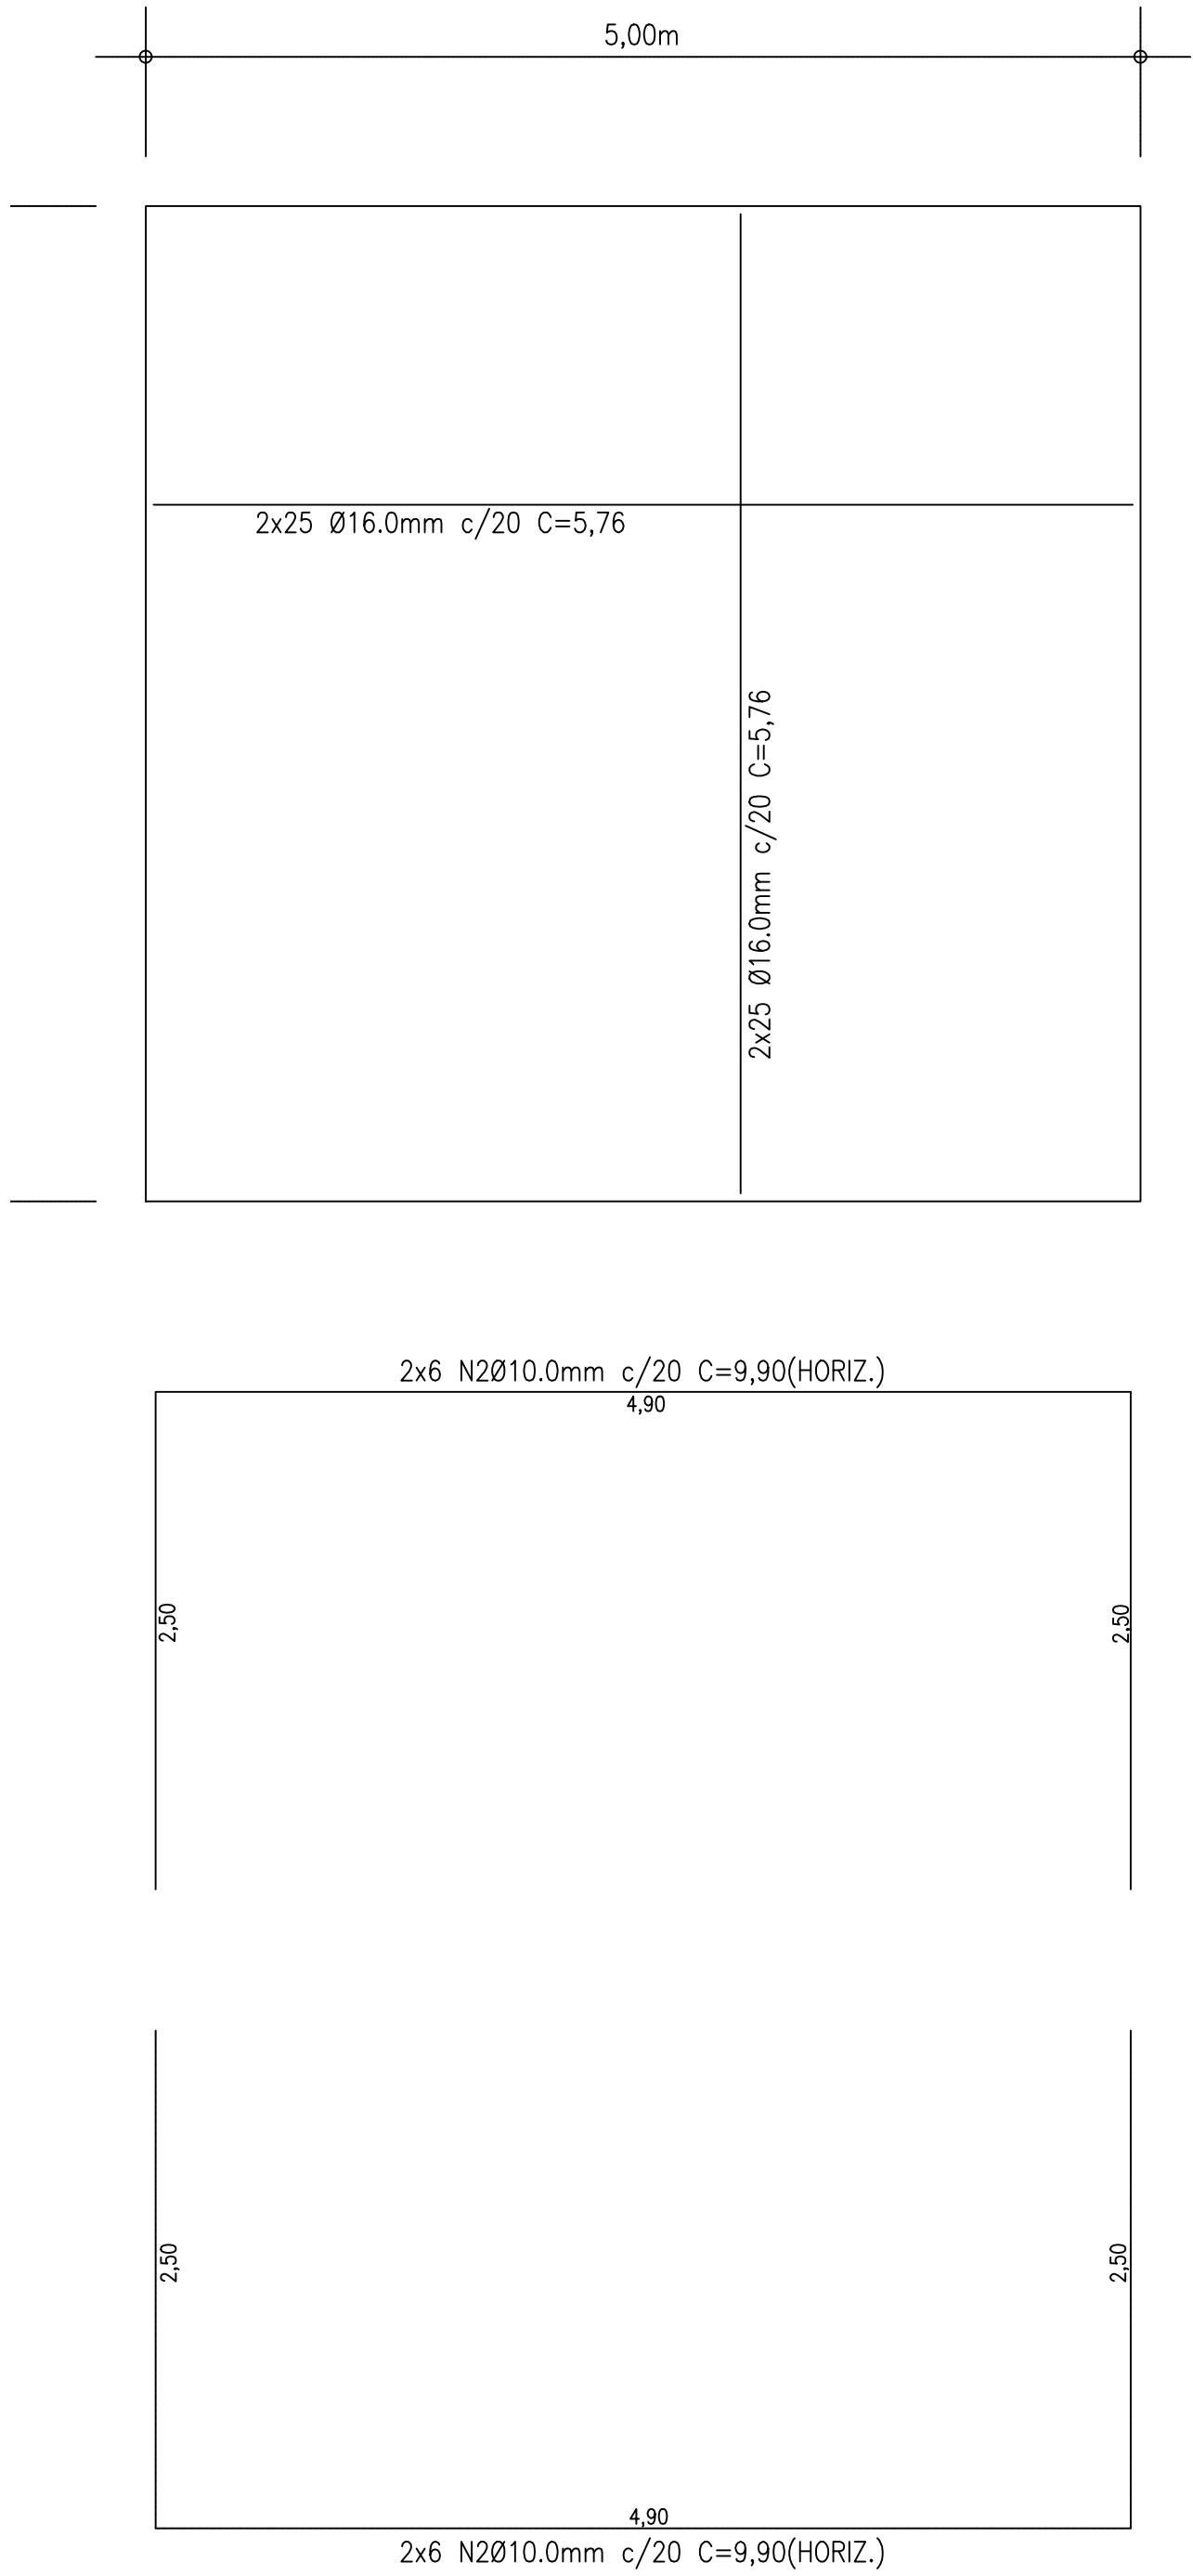
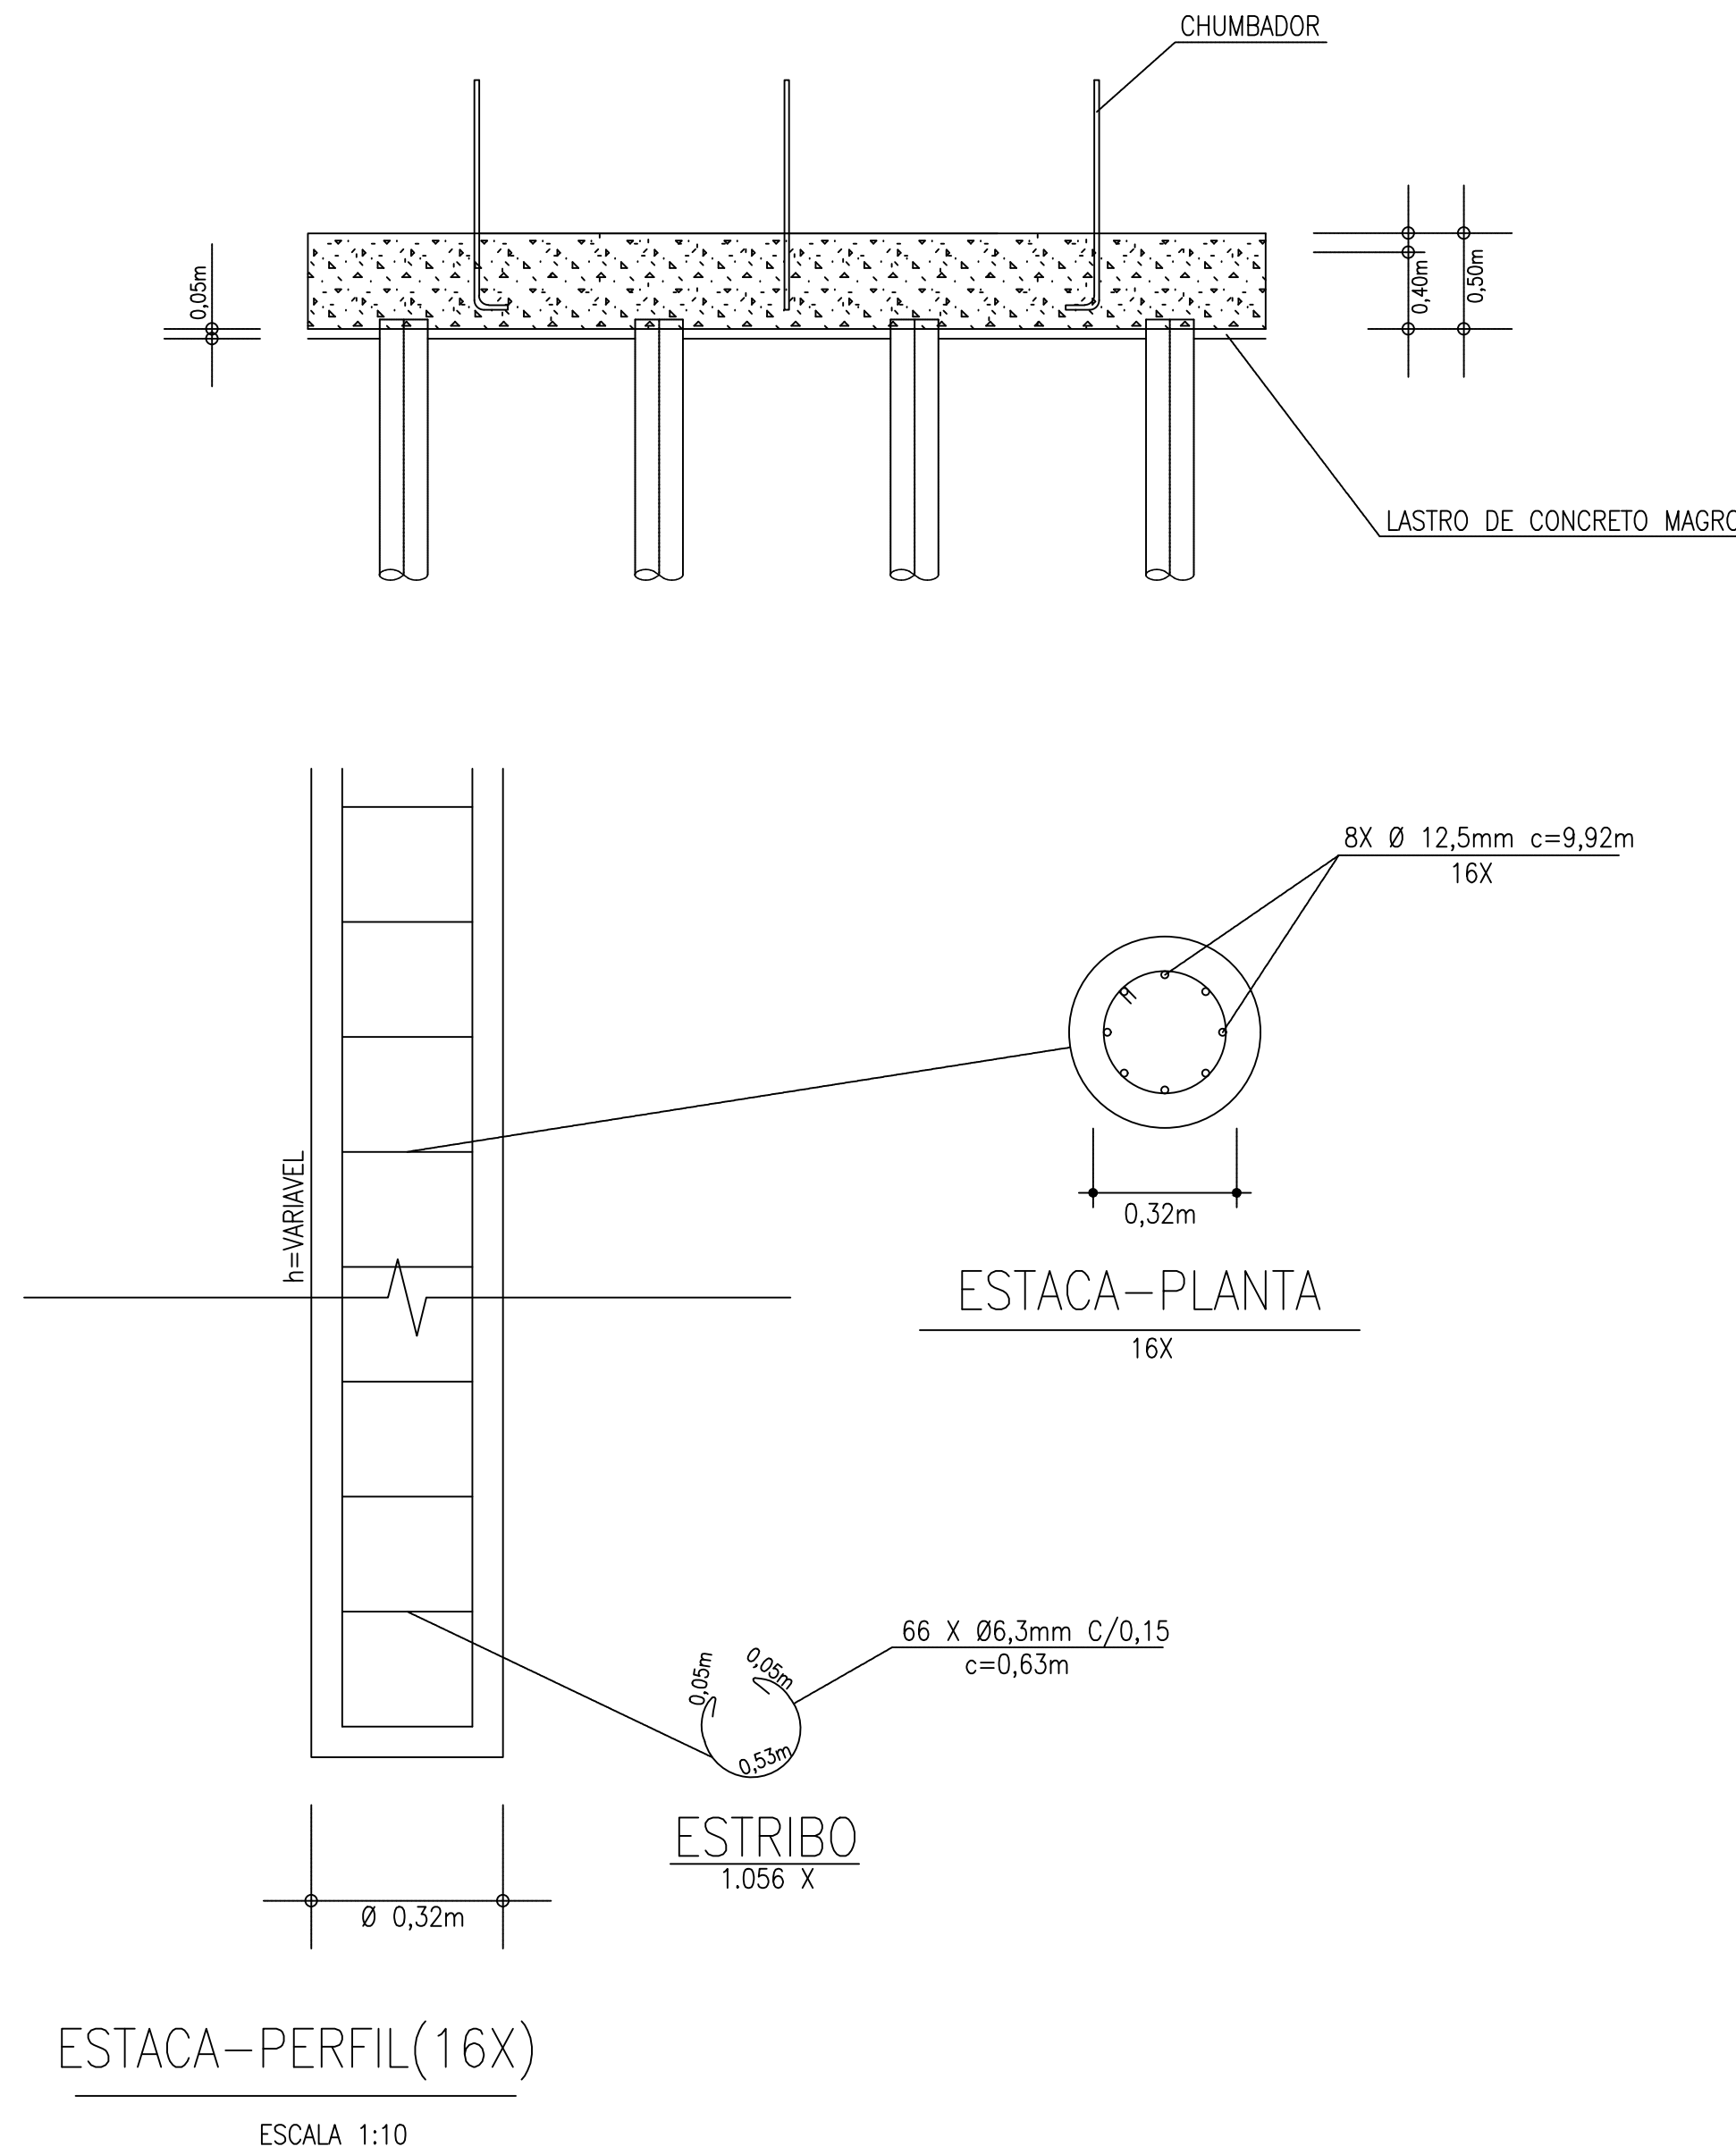
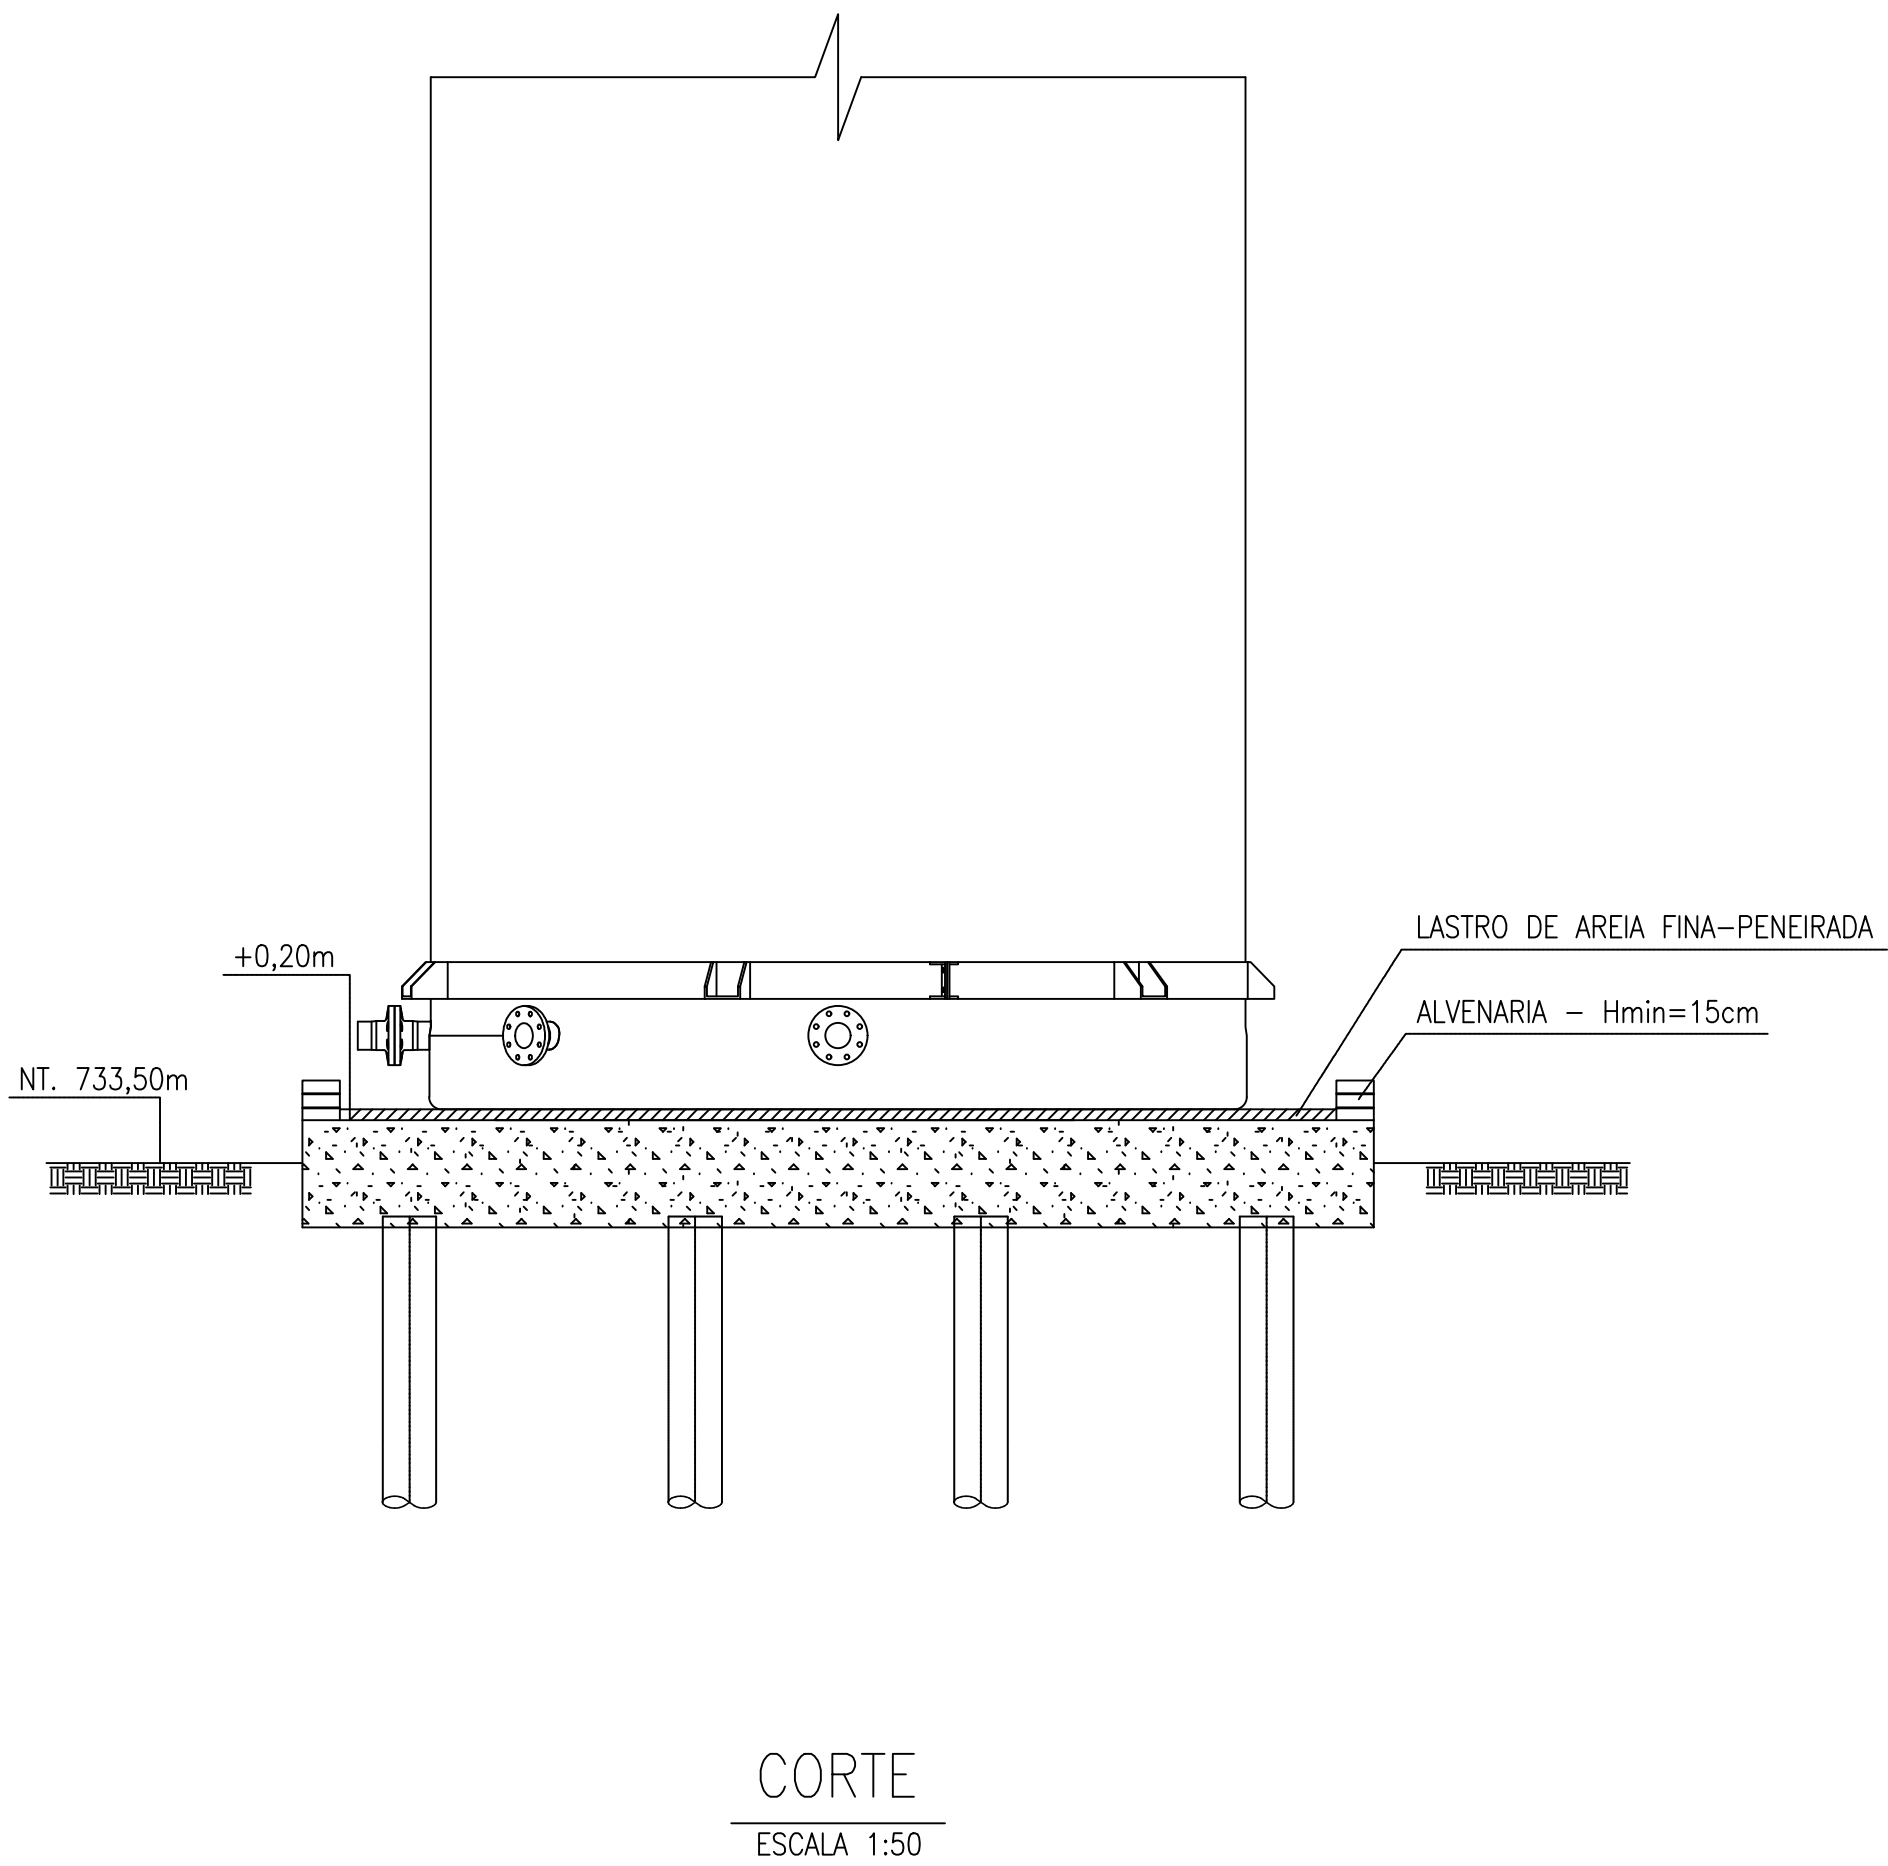
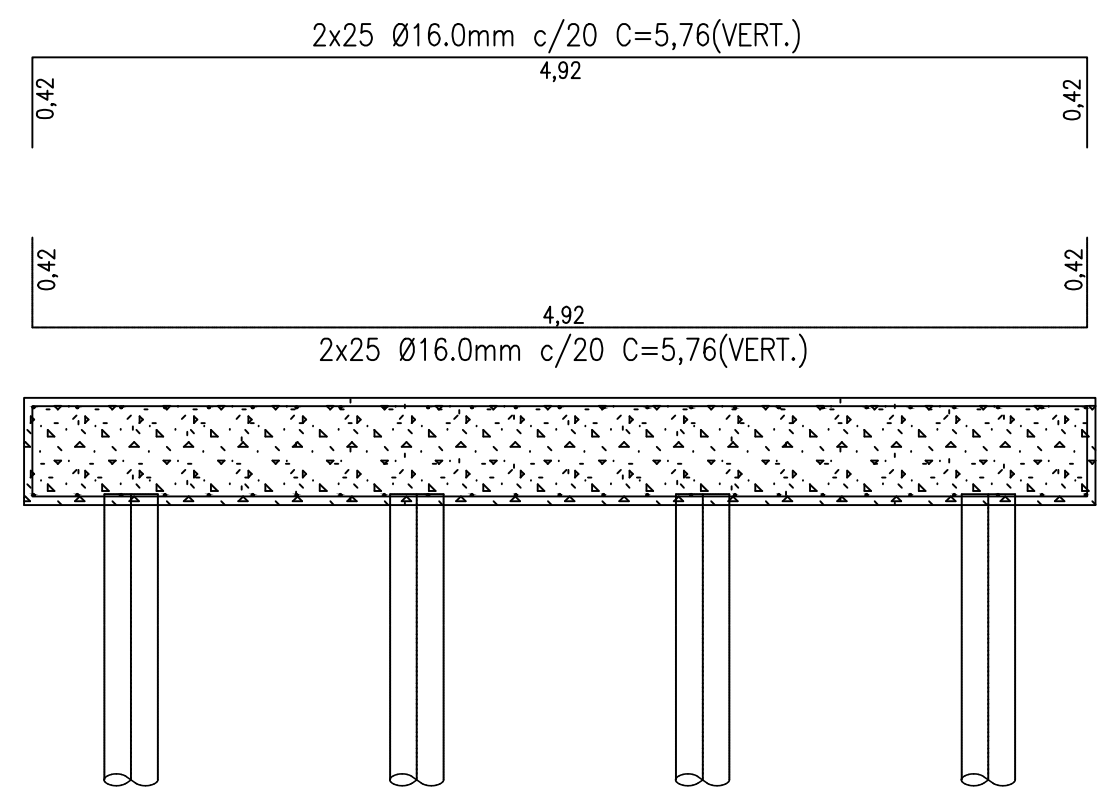
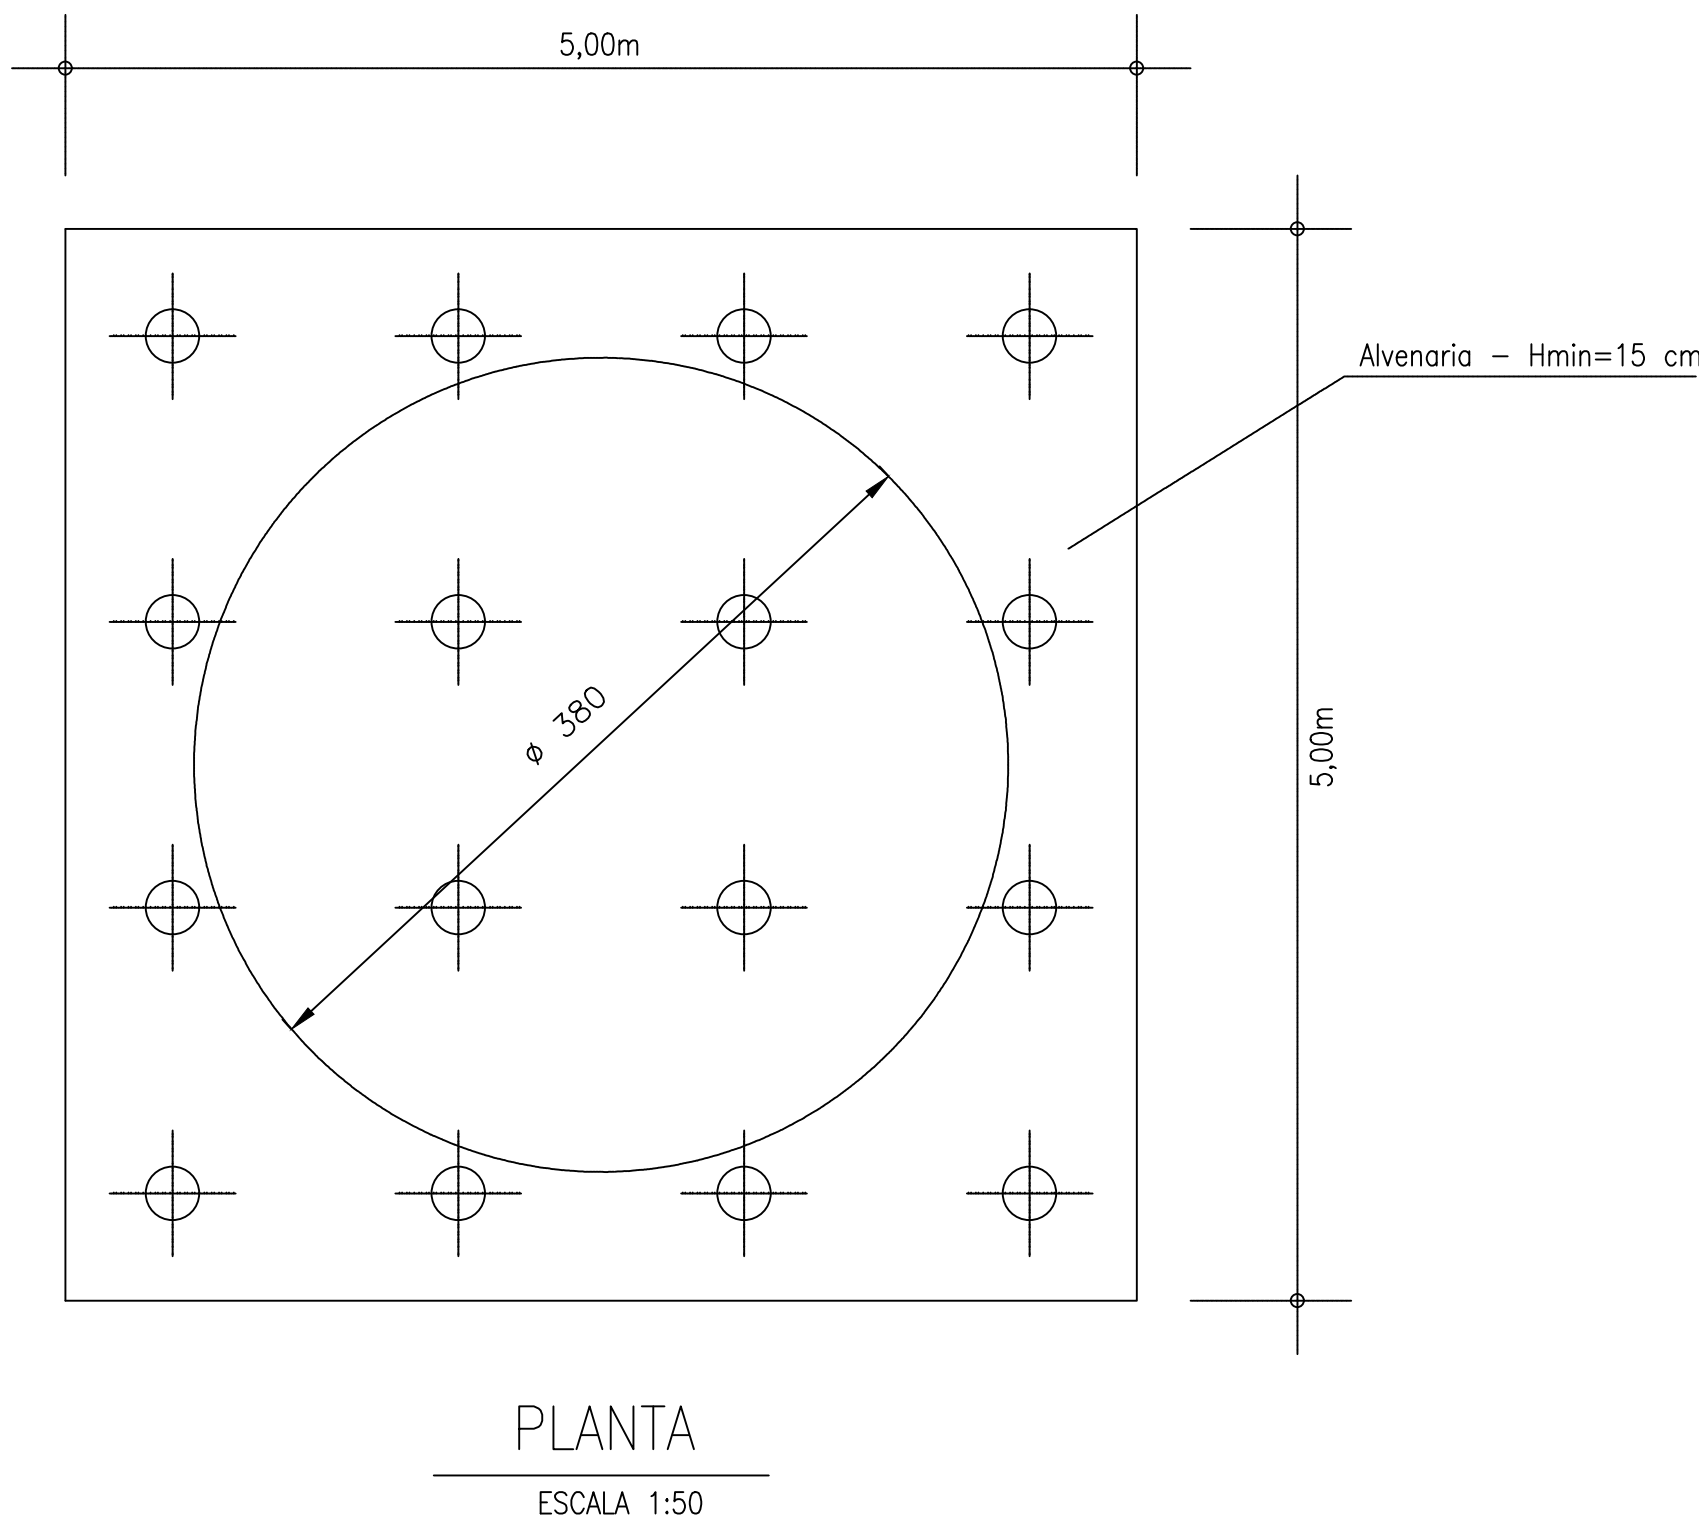


RESUMO AÇO CA-50			
Ø	PESO (Kg.m)	COMPRIMENTO (m)	PESO TOTAL (Kg+10%)
6,3	0,24	787,88	208,00
12,5	1,02	1.269,76	1.424,67
16	1,67	1.152,00	2.116,22
PESO TOTAL			3.748,89
CAPACIDADE DE SUPORE POR ESTACA			
CADA ESTACA DEVE SUPORTAR NO MIN 18 TON 16 X 16 = 288 TON. OU 288.000,00 Kg			
PESO:			
- PEÇAS RESERVATÓRIO:		=	47.186,79 Kg
- ESTRUTURA:		=	31.350,00 Kg
- AGUA:		=	180.000,00 Kg
- SOBRE CARGA + 10%:		=	25.853,68 Kg
PESO TOTAL:		=	284.390,47 Kg

OBS:

- RECOBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS DE 5,0 cm.
- VER RELATÓRIO DA SONDAGEM.
- DEVE SER EXECUTADO LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA MIN DE 5cm.
- A EXECUÇÃO GERAL DAS FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES DEVERÃO SEGUIR A NBR 6122-2010.
- CONCRETO fck 20 MPa (FATOR A/C ≤ 0,65-CONSUMO CIMENTO 260 kg/m)
- 16 ESTACAS Ø32cm - COMPRIMENTO ÚTIL DAS ESTACAS VARIÁVEL - CAPACIDADE 18 ton
- DETALHE DA ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO - VIDE EM ANEXO
- VER PROFUNDIDADE NO MEMORIAL DE CALCULO DE FUNDAÇÕES

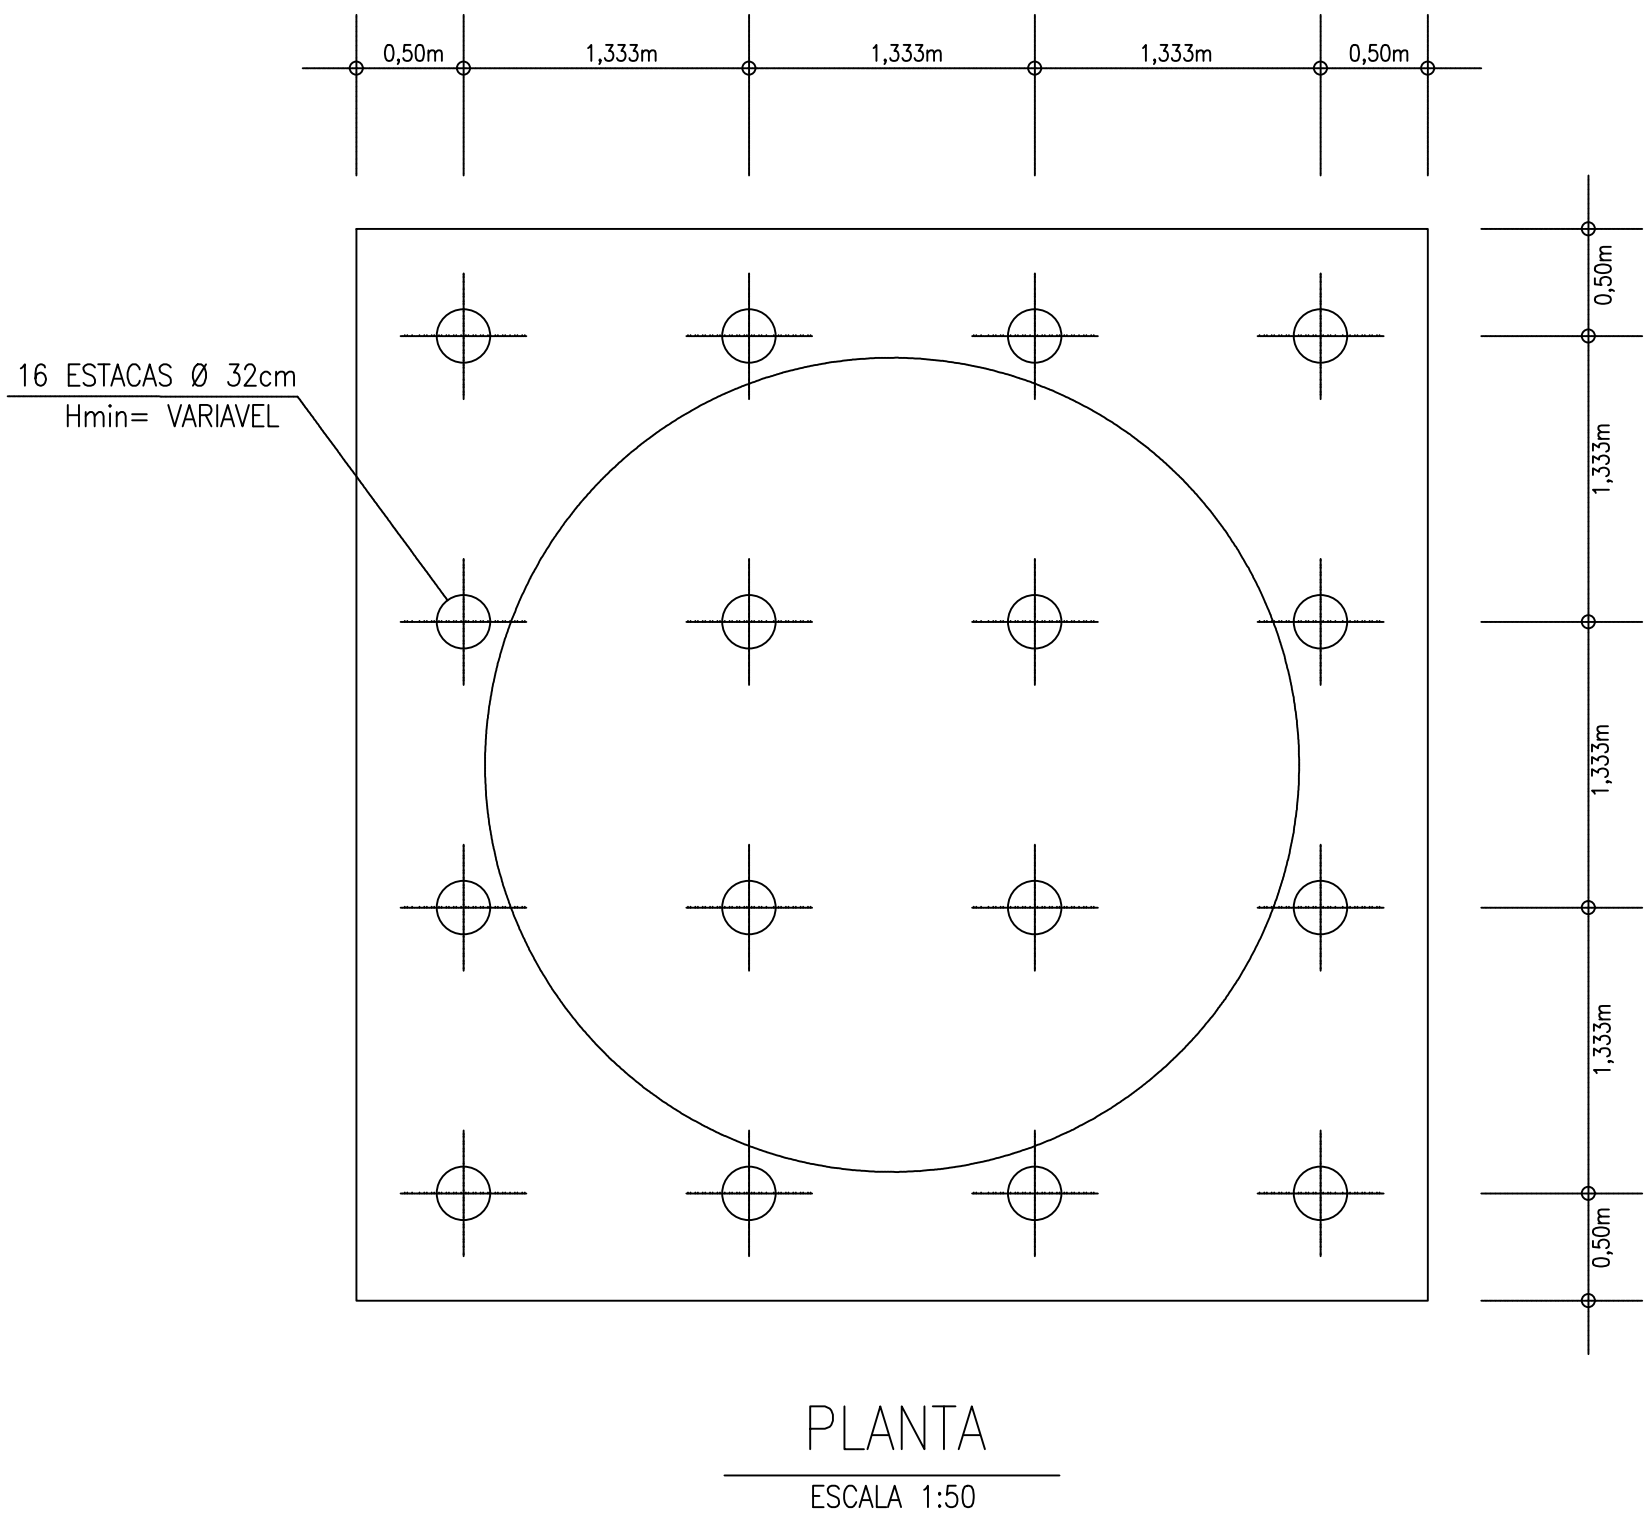

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DENOMINAÇÃO:  
DISTRITO INDUSTRIAL SÃO MIGUEL ARCANJO

PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

ENDEREÇO:  
RODOVIA ESTADUAL SP-250  
SÃO MIGUEL ARCANJO/SP

ESCALA:  
INDICADA

FOLHA:  
1/1

SITUAÇÃO  
SEM ESCALA

A APROVAÇÃO DESTES PROJETO POR PARTE DA PREFEITURA NÃO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO  
CNPJ Nº 46.634.333/0001- 73

DESENHO Nº: 4

ASSUNTO: DETALHE RESERVATÓRIO

DATA: 11/05/2020